




Your Partner
inTechnology

Flexa 17

Bordatrice automatica
Chapeadora automatica

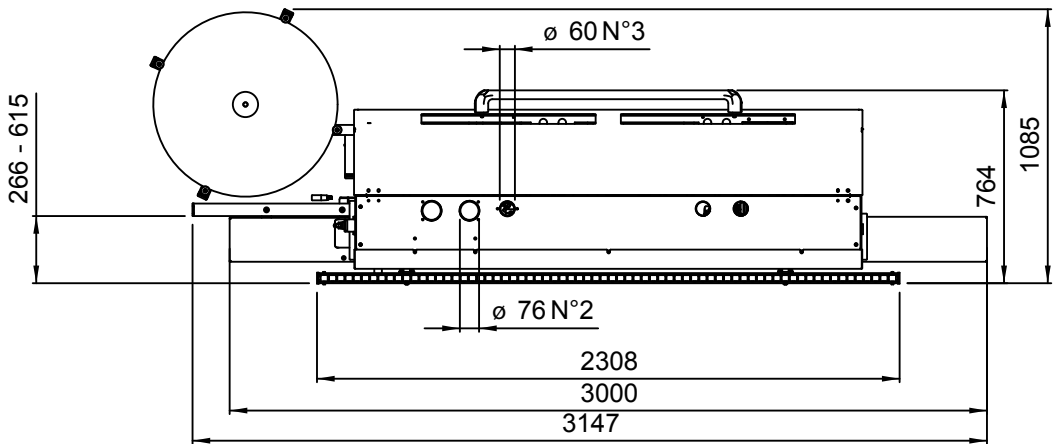

Caratteristiche Tecniche*	Caracteristicas Tecnicas*	Flexa17
Altezza pannello	Altura panel	8 ÷ 50 mm
Spessore massimo bordi in rotolo	Espesor máximo bordes en rollo	0,4 ÷ 3 mm
Spessore bordi in strisce	Espesor bordes en tiras	0,5 ÷ 3 mm (5 mm opt)
Velocità di avanzamento	Velocidad de avance	7 m/min
Equipaggiamenti *	Equipos*	
Sistema di avanzamento tramite tappeto	Sistema de avance por medio de tapete	•
Vasca colla teflonata	Calderin de cola teflonada	•
Raschiabordo	Grupo rascador de canto	0
Gruppo spazzole BFN	Grupo cepillos BFN	0
Raschiacolla	Rascador de cola	0
Caricatore bordi in strisce	Cargador para cantos en tiras	0
• Standard / ° Opzionale / - Non disponibile	• Estándar / ° Opcional / - No disponible	

* Per esigenze di carattere tecnico, normativo e commerciale, gli equipaggiamenti standard e optional possono differire da paese a paese. Vi preghiamo pertanto di rivolgervi al nostro concessionario di zona. / * Por razones técnicas, comerciales o de normativas, los equipos estándar y las opciones pueden variar según el país. Dirigirse por lo tanto a nuestro revendedor de zona.
Per esigenze dimostrative tutte le foto di questo catalogo riproducono macchine in configurazione CE e sono complete di opzionali. Senza nessun preavviso i dati tecnici possono essere variati. Le modifiche non influenzano la sicurezza prevista dalle norme CE. / Por exigencias de ilustración las fotos de este catálogo reproducen máquinas en configuración CE y están equipadas con opcionales. Los datos técnicos pueden modificarse sin previo aviso. Las modificaciones no afectan a la seguridad prevista por las normas CE.



Mc CASADEI - BUSELLATO
Via del Lavoro 1/3 - Po box 168
36016 Thiene - Vicenza - Italy
T. +39 0445 690000 - F. +39 0445 652400
info@casadeibusellato.com
www.casadeibusellato.com



Flexa 17


Bordatrice automatica
Chapeadora automatica

SEMPlicità E QUALITÀ

La bordatrice automatica FLEXA 17 è la soluzione ideale per l'artigiano e la piccola e media impresa che richiedono semplicità di utilizzo senza rinunciare alla qualità. Facilità e rapidità di regolazione assicurano un'alta produttività ed una bordatura perfetta in qualsiasi condizione di lavoro.

SIMPLICIDAD Y CALIDAD

La chapeadora automatica Flexa 17 es la solución ideal para los artesanos y las pequeñas y medianas empresas. Facilidad y rapidez de regulación aseguran una alta productividad y una chapeadora perfecta en cualquier condición de trabajo.

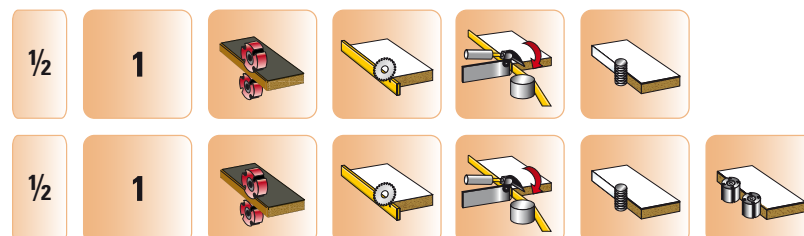


M5

RM6



La macchina è equipaggiata di serie con controllo in posizione ergonomica e con pulsanti on/off per i gruppi di lavoro.
La máquina es equipada con control en posición ergonómica y con pulsadores on/of para los grupos operadores.

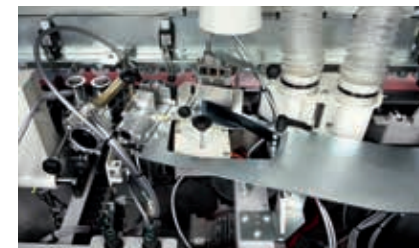

Grupo rectificatore in entrata. Il gruppo è equipaggiato con 2 frese ad intervento temporizzato che garantiscono una lavorazione precisa e senza scheggiatura del pannello.
Grupo rectificador en entrada. El grupo está equipado con 2 fresas a intervención temporizada que garantizan un trabajo preciso y sin astillado del panel.



Grupo incollaggio. Il gruppo è dotato di rullo spalmacolla con resistenza interna che mantiene costante la temperatura e taglierina per bordi fino a 3 mm. La vasca colla teflonata, permette di ridurre i tempi di lavorazione grazie al rapido cambio della colla.
Grupo encolador. El grupo está dotado de rodillos con resistencia interior que mantiene constante la temperatura y cizalla para cantos hasta 3 mm. El calderín de cola en teflón permite de reducir el tiempo de trabajo gracias al cambio rápido de la cola.



Grupo intestatore. Il gruppo è equipaggiato con 1 motore ad alta frequenza per il taglio del bordo anteriore e posteriore a 90°.
Grupo retestador. El grupo retestador está dotado con 1 motor de alta frecuencia para el corte del canto anterior y posterior a 90°.

Grupo rifilatore. Il gruppo rifilatore è dotato di 2 motori ad alta frequenza muniti di copiatori anteriore e posteriore a pattino per un perfetto posizionamento degli utensili.
Grupo refilador. El grupo está equipado con 2 motores de alta frecuencia, dotados de copiator anterior y posterior de patín para un perfecto posicionamiento de los herramientas.



Grupo spazzole. Il gruppo è dotato di 2 motori indipendenti inclinabili che contribuiscono ad ottimizzare l'azione di rifinitura e facilitano la pulitura e lucidatura del bordo. Disponibile su richiesta. La macchina può essere equipaggiata anche in alternativa con gruppo raschia colla.

Grupo raschiabordo. La struttura ad alta rigidità consente una finitura ottimale di bordi in PVC/ABS. L'elevata precisione della lavorazione è assicurata da copiatori verticali e frontali a pattino. Disponibile su richiesta.
Grupo rascador de canto. La estructura de altísima rigidez asegura el mejor acabado de cantos en PVC/ABS. Copiadores verticales de disco y frontales de patín aseguran un trabajo perfecto. Disponible bajo demanda.

Grupo cepillos. El grupo está dotado con 2 motores independientes que pueden inclinarse y aseguran un mejor acabado y son utilizado para limpiar y lustrar el canto. Disponible bajo demanda. La máquina puede ser equipada en alternativa con grupo rascador de cola.



Caricatore bordi in strisce. Il caricatore dei bordi in strisce permette di caricare strisce in massello fino a 5 mm. Disponibile su richiesta.
Cargador para cantos en tiras. El cargador de canto en tiras permite de cargar tiras en maciso hasta a 5 mm. Disponible bajo demanda.